




ESTETIKA A PEVNOST
V DOKONALÉ SYMBIÓZE.

ceramill[®] zolid ht+

MAXIMÁLNÍ TRANSLUCENCE – MAXIMÁLNÍ OHYBOVÁ PEVNOST
IDEÁLNÍ PRO NÁHRADY NESENÉ IMPLANTÁTY

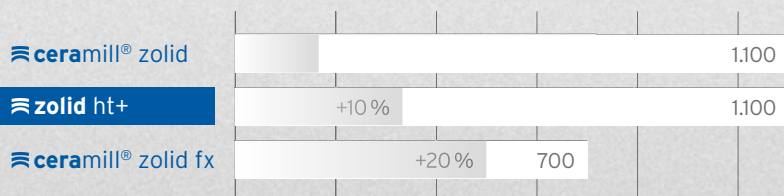

Translucence
 Ohybová pevnost
 (Pevnost v ohybu ve 3 bodech [MPa] DIN EN ISO 687)

